

# 3M

## Scotch® Dwustronnie klejące taśmy piankowe



**Przyklejanie tabliczek z opisami** (taśma 9529, 9536)



**Przyklejanie dyspensera** (taśma 9540)



**Tymczasowe mocowanie plakatów reklamowych** (taśma 4658F)




**Przyklejanie listew cenowych do regałów sklepowych** (taśma 9528, 9536)



**Przyklejanie luster** (taśma 4026)



**Produkcja listew samoprzylepnych** (taśma 9536, 9546)

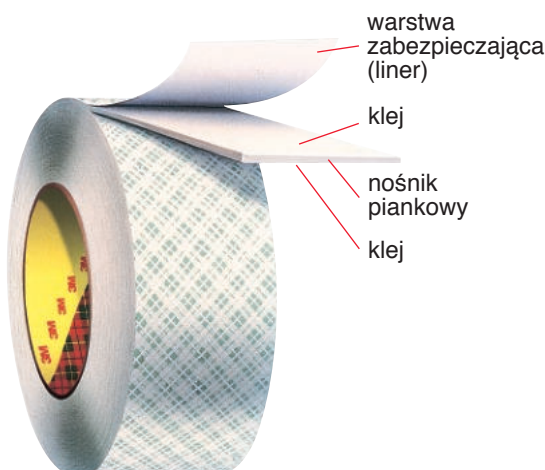

Materiały fakturowane, chropowate – do takich powierzchni stosowane są dwustronnie klejące taśmy piankowe 3M™.

Taśmy wypełniają nierówności powierzchni i rozkładają naprężenia równomiernie na całej powierzchni połączenia.

W wielu przypadkach taśma, oprócz łączenia elementów, pełni także funkcję uszczelnienia.

W zależności od wymagań do wyboru jest taśma z klejem kauczukowym lub akrylowym, z nośnikiem poliuretanowym, polietylenowym, winylowym lub akrylowym.

# Scotch®

## Dwustronnie klejące taśmy piankowe

Nośnik	Numer	Grubość (mm)	Klej	Kolor	Wytrzymałość temperaturowa		Opis	Przykłady zastosowań	
					krótkotrwała	długotrwała			
poliuretan	4004	6,4	akrylowy	biała	190°C	105°C	Mocna taśma o wysokiej wytrzymałości na ścinanie. Klej akrylowy nie wchodzi w reakcję z powłoką lustra.	Montaż lusterek w meblach.	
	4008	3,2							
	4026	1,6							
	4032	0,8							
polietylen	9528	0,8	kaczu-kowy	biała	75°C	50°C	Wysoka początkowa siła klejenia. Zastosowania wewnętrzne.	Przyklejanie tabliczek, oznaczeń, plakatów. Przyklejanie listew cenowych do regałów sklepowych. Zestawy promocyjne – sklejenie dwóch opakowań. Produkcja standów, materiałów POS.	
	9529	1,5			75°C	50°C			
	9536	1,1			60°C	50°C			
	9539	0,8	akrylowy	biała	100°C	80°C	Zastosowania zewnętrzne lub wymagające wewnętrzne	Klejenie bocznych prowadnic rolety do ramy okiennej. Przyklejanie elementów ozdobnych (tuning samochodów). Przyklejanie korytek na okablowanie.	
		9540			1,6	100°C			80°C
		9546			1,15	90°C			80°C
akrylowy	4656F	0,6	akrylowy	żółta	50°C	40°C	Taśmy usuwalne – specjalna formuła kleju daje możliwość czystego usunięcia mocowanego elementu.	Mocowanie ramek i podstawek. Tymczasowe oznakowanie, tabliczki. Informacja o promocjach, nowościach. Wystrój stoisk targowych.	
	4658F	0,8		przezroczysta	100°C	80°C			

Autoryzowany Dystrybutor:

#### Uwaga:

Wszystkie informacje, dane techniczne oraz zalecenia odnoszące się do produktów firmy 3M oparte są na testach, które oceniamy jako wiarygodne; ze względu jednak na różnorodność materiałów, podłoży i odmiennych warunków pracy nie możemy zagwarantować całkowitej skuteczności aplikacji.

Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za decyzję, czy dany produkt jest odpowiedni do zastosowania przy konkretnej aplikacji oraz za jej wykonanie.



**DSP Sp.J.**

ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce

tel. 41 344 80 89, fax 41 344 58 78

e-mail: dsp@dsp.com.pl, www.dsp.com.pl